

scala universale **euro** **BRIKO** 16

...il valore della qualità




Uso cavalletto


EUROBRIKO 16 è scala universale Europea tutta in alluminio di superiori qualità tecniche a conferma di prodotto unico. Cerniere fuse con anime d'acciaio incorporate inattaccabili da agenti atmosferici ed impossibili al cedimento (Brevetto). Ampie soluzioni d'utilizzo con opzione di libera a cavalletto che permette l'apri/chiedi strategico in ambienti ridotti.

Gradini esterni fissati ognuno con 6 saldature robotizzate (3+3).
Massimi sviluppi ottenuti dal progetto unico delle cerniere che portano i montanti alla massima lunghezza.

Con quattro spacchi sui montanti e quattro calzari mobili, tutti uguali, fissati con spine non metalliche, due spacchi dei quali saranno utili ad accogliere gli allargatori rapidi.

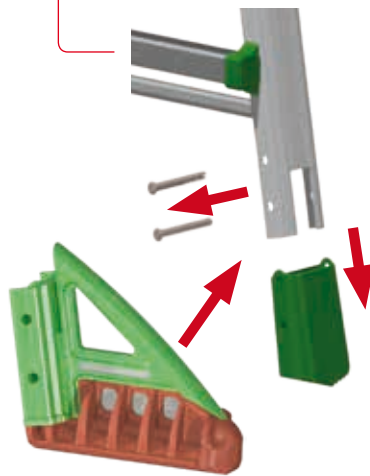


Allargatore universale
Internazionale Patent
(FACAL project)



150
kg

IMPORTANTE!!!
Le speciali cerniere permettono 2 possibili usi:

① **LIBERA**



⊖ **LIBERA:**


La scala a cavalletto può aprire e chiudere liberamente fin contro i fermi di massima apertura.

② **BLOCCATA**



⊕ **BLOCCATA:**

scala a cavalletto può essere volutamente bloccata in unica posizione di massima apertura.

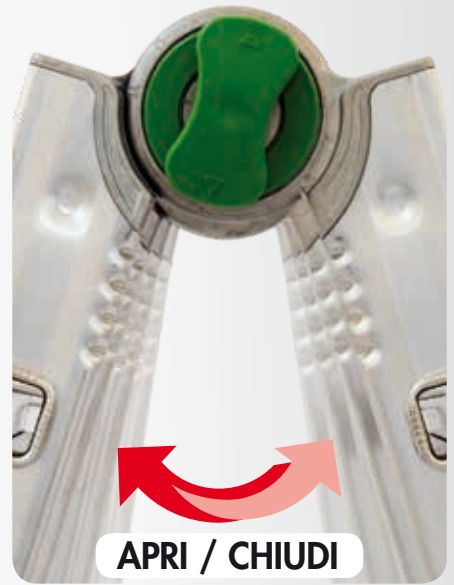

APRI / CHIUDI

EN131-4
EUROPEAN NORM



Cod.	N° grad. int./est.	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)	Codice Ean
BK1	3/3	92	288	143	93	380	260	52,00	-	9,50	0,115	8028406002352
BK/1,5A	3/4	120	344	170	108	435	285	52,00	77,60	11,50	0,150	8028406119494
BK/2A	4/4	120	400	198	122	490	315	62,00	87,50	13,50	0,180	8028406119500
BK/3A	4/5	148	456	225	137	550	340	62,00	87,50	14,00	0,220	8028406119517
BK/4A	5/5	148	512	252	152	605	370	62,00	87,50	15,00	0,220	8028406119524
BK/5A	6/6	176	570	280	167	660	390	72,00	97,30	17,50	0,305	8028406119531
BK6*	7/7	204	-	360	209	-	475	82,00	-	19,50	0,401	8028406002635



*BK/6: solo in posizione a cavalletto



EU EN131-4
EUROPEAN NORM
POSIZIONE DI OBBLIGO
ALLARGATORI

SOLO PER L'ITALIA
conformità solo a

81/2008
DECRETO LEGISLATIVO

non necessita l'applicazione dei due allargatori, la scala si utilizza con i quattro calzari mobili di dotazione iniziale. I due allargatori saranno presenti comunque e sempre nella confezione.

Escluso BK/1 e BK/6.




EU EN131-4
EUROPEAN NORM

150 kg
MAX

81/2008
DECRETO LEGISLATIVO

TÜV Italia
Attestation of Conformity
No.: D 027944 0027

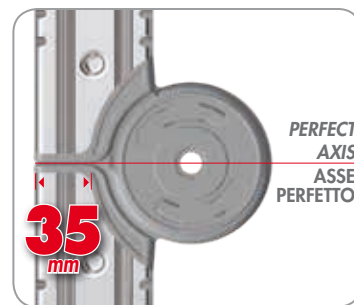

Lame d'acciaio fuse nelle cerniere ad impedire ogni cedimento.



24 cm

VICT Adopted by FACAL
IMBALLO CHIARO & TRASPARENTE

IPA Idrocarburi Policiclici Aromatici
NO Zinco - Cromo - Cadmio
Plastiche esenti da metalli pesanti
Controlled by FACAL