Modello	Linea	Standard
RANDA	SKIPPER	EN ISO 20345:2011

Codice Articolo	Protezione	Disponibilità a Magazzino
94387-04L	S3 SRC	DISPONIBILE

Anteprima

Suola

PU / PU ESD-plus SRC

Suola PU Bi-densità leggera ed confortevole. Progettata per uso prevalentemente all'interno con rilievi autopulenti. Battistrada in Pu con nuovo disegno extra-grip con elevate performance antiscivolamento SRC.

Suoletta Intercambiabile

Suoletta a supporto modulare.
Piu robusto al calcagno, ergonomico e più morbido sul famice, il confort del memory e la collaudata funzionalità del Flyfit, su tutta la pianta.

Elementi di Protezione

Nuovo puntale "AluSxt 2.0" a spessori variabili funzionali, con gommino.Resistente a 200J. Nuova "Lamina K+" con resistenza alla perforazione al chiodo da carpentiere di diametro 2,8 mm, in conformità i nuovi metodi di prova previsti in futuro.

Tipologia	Calzatura Bassa
Tomaia	Pelle "Stampata" Bottalata Pelle "Stampata" Bottalata DUALMICRO
Fodera	Breezy 3D,a due strati combinati
Fod. Antiscivolo	DUALMICRO
Suoletta	Soft-fit Plus ESD
Suola	PU / PU ESD-plus SRC
Puntale	Alu SXT 2,0
Anti-Perforazione	K+ Anti-perforation PLUS
Taglia	38-48
Peso gr.	610

Settori di Utilizzo

Logistica e Industria leggera, Componentistica e Automotive, Edilizia di finitura, Aree ESD.

SRC



Supporto in materiale plastico rigido. Supporta il calcagno, il famice e le articolazioni tarsali, mantenendo invariato l'assorbimento di energia. Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo comfort e maggiore stabilità.

Caratteristiche

Antistaticità

Calzature per aree protette "EPA".
IEC EN 61340-5-1:2016
IEC EN 61340-4-3:2006

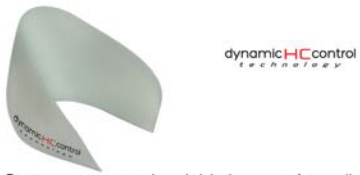

Struttura ergonomica rigida interna. Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali. Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante.

Pittogrammi



Via A. Einstein, 6 - 35020 Casalserugo (PD) - ITALY - Tel. +39 049 8740771 - Fax. +39 049 8741376 - mail info@maspica.it - www.sixton.it